


Filtry mocy przelotowe

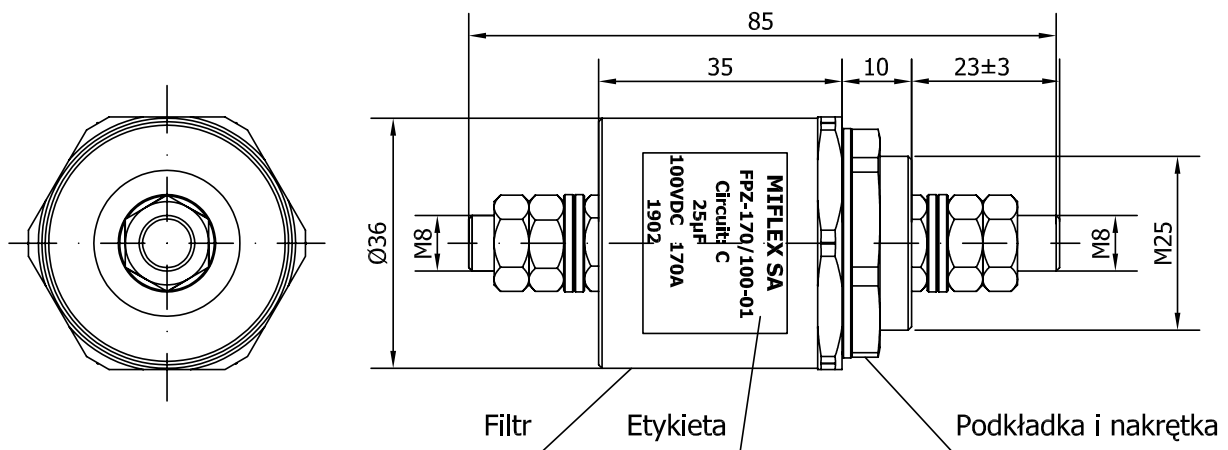

Filtr	Pojemność znamionowa	Napięcie znamionowe	Napięcie badania	Prąd znamionowy
FPZ-170/100-01	25µF ±20%	100VDC	200VDC	170A @ 50°C

Dane techniczne:

- Prąd znamionowy I_R - 170A @ 50°C **)
- Rezystancja izolacji - >100MΩ
- Rezystancja dc - <0,5mΩ
- Zakres temperaturowy - -55°C ÷ +85°C
- Obudowa i wyprowadzenia - niklowany mosiądz
- Moment skręcający:
 - wyprowadzenia - 2,5Nm
 - obudowa - 14Nm

**) Dla temperatur z zakresu +50°C - +85°C wartość prądu ulega zmniejszeniu zgodnie z poniższą zależnością dla temperatury T:


$$I_T = I_R \sqrt{(85-T)/35}$$

Zastosowanie:

Filtry mocy przelotowe o prądzie znamionowym 170A i napięciu 100VAC.

Typowe zastosowania: alternatory, generatory, sprzęt w którym występują zakłócenia w. cz.
 Filtry spełniają Dyrektywę RoHS (2011/65/WE).

Przykładowy nadruk



(rok tydzień)

Schemat obwodu

