


KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO-
KONDENSATORY ROZRUCHOWE SILNIKA

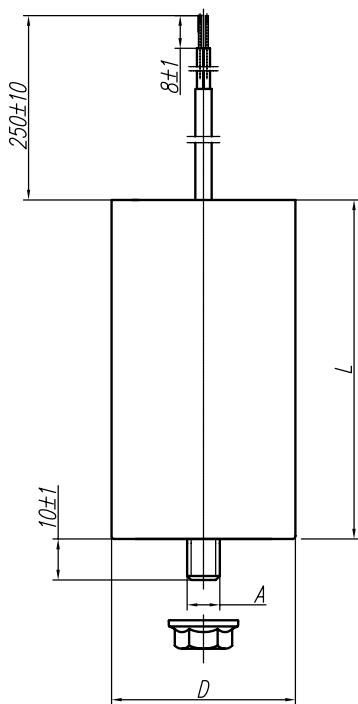

Pojemność znamionowa C _N	Tolerancja pojemności	Napięcie znamionowe, rodzaj pracy, klasa	Wymiary				
			D ⁺¹	L±3	A		
μF	%	V~	mm	mm	mm		
150	±10	320V~ 3min/1,7% 250V~, kl.C	60	147	M12		
170							
180							
220							
270*			75				
300*							

*- produkcja na życzenie klienta

ZASTOSOWANIE:

Kondensatory typu MKSP-5R przeznaczone są do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50/ 60Hz. Stosowane są głównie w obwodach jednofazowych silników elektrycznych jako kondensatory rozruchowe lub pracy. Obudową kondensatora jest kubek aluminiowy. Kondensatory te mogą być stosowane w obwodach napięcia stałego o nieprzekraczalnej wartości: $V_{dc} = \sqrt{2} \cdot U_n$, $dU/dt \leq 5V/\mu s$.

DANE TECHNICZNE:

- kategoria klimatyczna:

- tangens kąta stratności:

- napięcie znamionowe U_n
pracy ciągłej:
pracy przerywanej:

- wytrzymałość elektryczna
między końcówkami:

między zwartymi końcówkami a obudową:

-wyprowadzenia:

- kondensatory spełniają normy:

- cykle pracy przerywanej:

- oczekiwany czas życia pracy ciągłej:

-kod stopnia ochrony:
- 25/70/ 21,

- ≤0,0035 przy $f = 50Hz$,

- 250V/50Hz,

- 320V/50Hz,

- 2,15 U_n / 50Hz - 2s @ EN-60252-1,

- 1,2 U_n / 50Hz- 2s @ EN-60252-2,

- 2000V/ 50Hz - 2s @ EN-60252-1,

- 2000V/ 50Hz - 60s @ EN-60252-2,

- przewód dwużyłowy w oponie 0,75mm²,

- PN-EN 60252-1/2,

-320V~3min/1,7%,

- klasa C- 3000 godz.,

- S0.

Kondensatory MKSP-5R spełniają wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Uwagi:

1. W kondensatorze może wystąpić niewspółosiowość wyprowadzeń względem obudowy kondensatora.
2. Dopuszcza się po ustaleniu inne długości wyprowadzeń.