



Filtr przeciwzakłóceńowy

Enstörfilter / RFI Filter

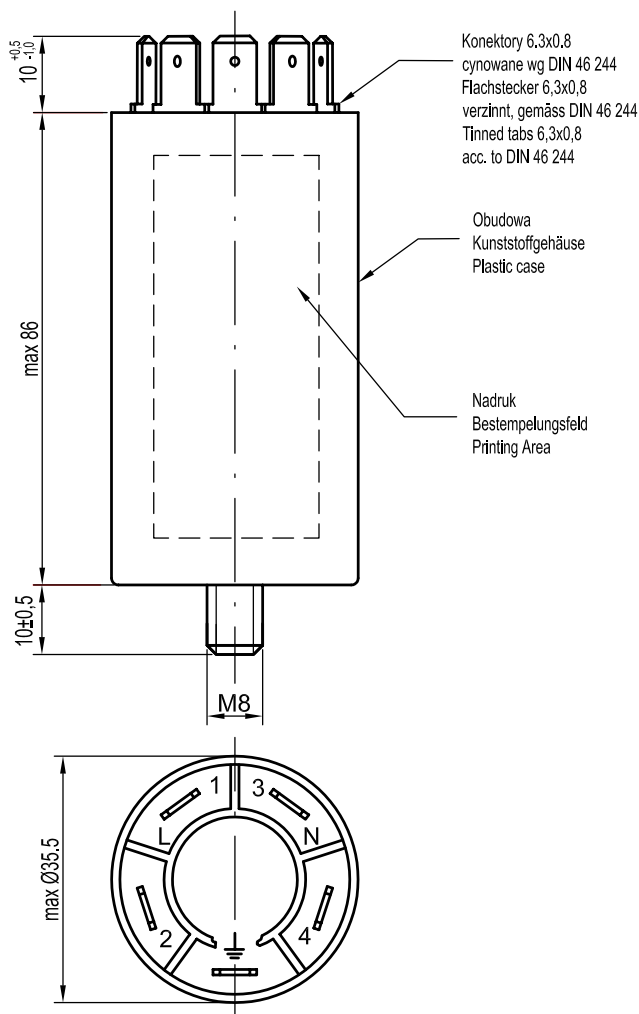

DANE TECHNICZNE:	
Technische Daten:	
Technical data:	
Pojemność znamionowa:	X1 - 1µF
Nennkapazität:	Y2 - 2x22nF
Rated capacitance:	
Tolerancja pojemności:	
Kapazitätstoleranz:	±20%
Capacitance tolerance:	
Indukcyjność znamionowa:	
Nenninduktivität:	2x1mH ±30%
Rated inductance:	
Prąd znamionowy:	
Nennstrom:	16A/40°C
Rated current:	
Napięcie znamionowe:	
Nennspannung:	250Vac
Rated voltage:	
Częstotliwość napięcia:	
Nennfrequenz:	50+60Hz
Rated frequency:	
Kategoria klimatyczna:	
Klimatische Kategorie:	25/100/21 B
Climatic category:	
R rezystora rozładowczego:	
Entladewiderstand:	470kOhm
Discharging resistor:	
100% test napięciowy u producenta:	
100% Prüfspannung beim Hersteller:	
100% Voltage Test in production:	
	kLX1 - 1625Vdc - 2s
	kLY2 - 2800Vac - 2s
Wymagania:	
Anforderungen:	EN 60939-2; EN60335-1 p.30
Requirements:	
Obowiązujące Warunki Techniczne:	
Technische Richtlinien:	WT-03/MIFLEX/FP-250/16
Valid specifications:	

Zastosowanie / Application:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu FP-250/16 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 110/250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

FP-250/16 type RFI filters are designed to suppress electromagnetic interference in electrical devices with rated voltage 110 / 250V AC with a nominal frequency of 50±10Hz and the range of operating temperatures covered by the climatic category of the filter.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)