



Filtr przeciwzakłóceńowy

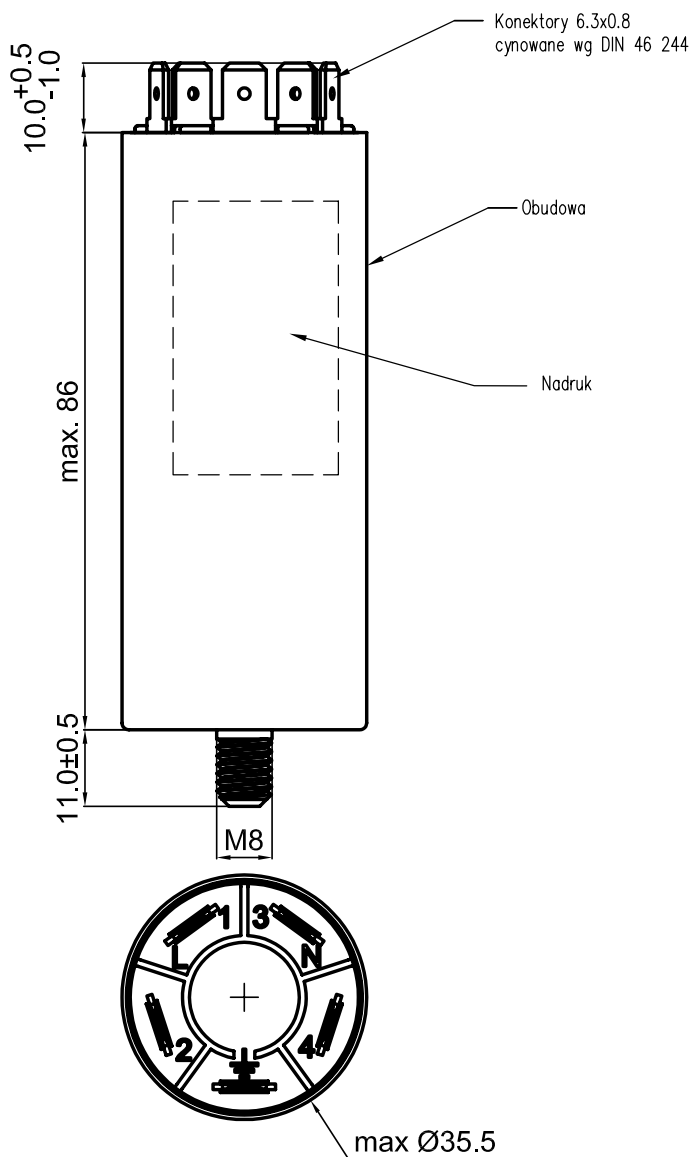

MIFLEX FP-250/20

0,47 μ F (X1) + 680 k Ω
 2x0,0047 μ F (Y2) + 2x1 mH
 120/250VAC 50/60Hz 20A/40°C
 HMF 25/100/21/B

EN60939-2
 09/20

DANE TECHNICZNE:

Pojemność znamionowa:	kl. X1 – 0,47 μ F kl. Y2 – 2x4,7 nF
Tolerancja pojemności:	$\pm 20\%$
Indukcyjność znamionowa:	2x1,0 mH +50 / -30%
Rezystor:	680 k Ω
Prąd znamionowy:	20A/40°C
Napięcie znamionowe:	120/250VAC
Częstotliwość napięcia:	50+60Hz
Kategoria klimatyczna:	25/100/21 B
100% test napięciowy u producenta:	kl. X2 – 1625Vdc – 2s kl. Y2 – 2800Vdc – 2s
Wymagania:	EN 60939-2; EN 60335-1 p.30

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu FP-250/20 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 110/250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 $\pm$ 10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Uwaga:

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).