



Filtr przeciwzakłóceńowy

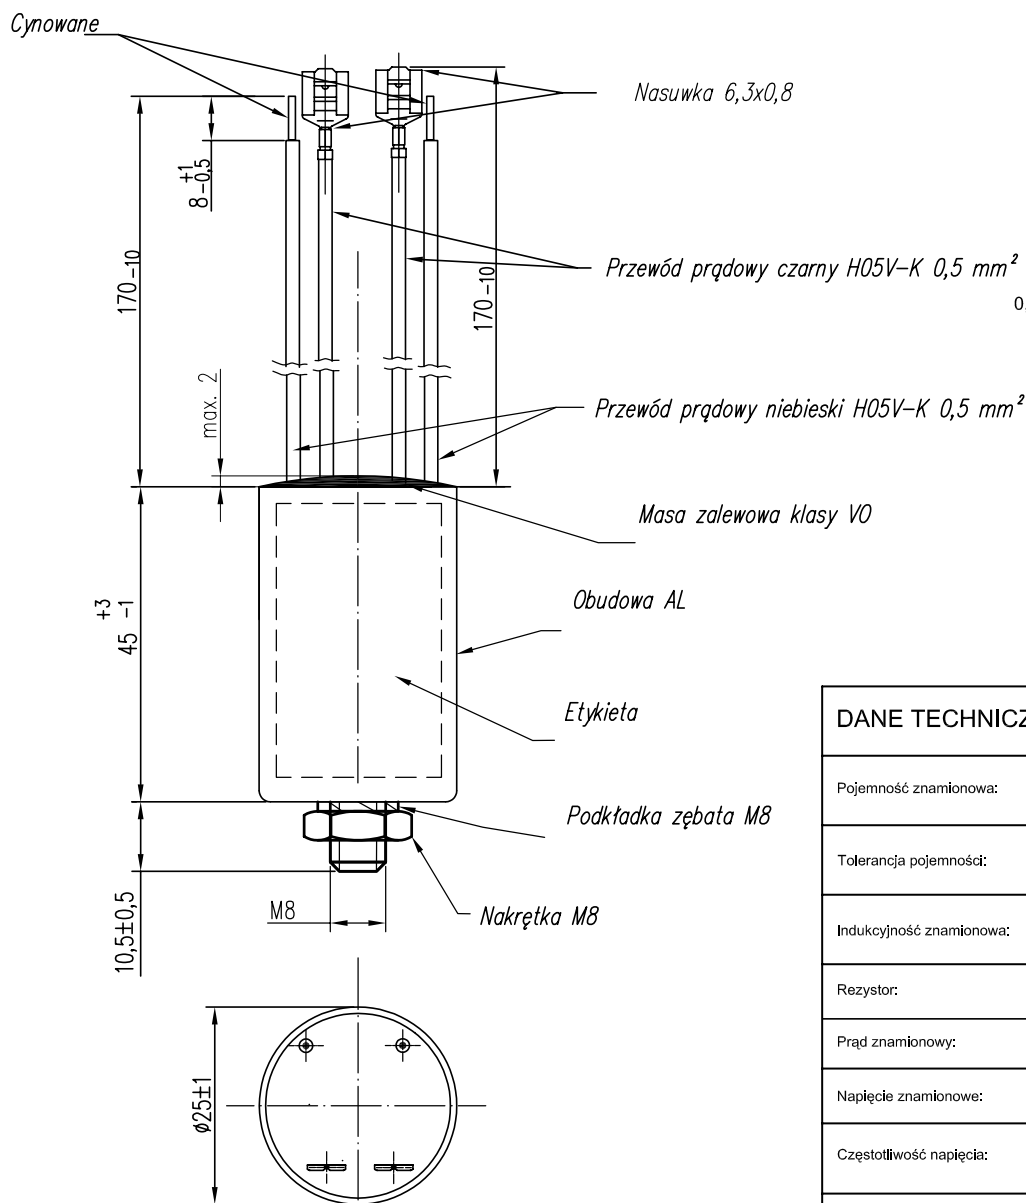

MIFLEX
FP-250/2

0,047 μ F (X2)+2x2400pF (Y2)
+2,2M Ω +2x1,0mH
110/250VAC 50/60Hz 2A
HMF 25/100/21/C

12/17

DANE TECHNICZNE:

Pojemność znamionowa:	kl. X2–0,047 μ F kl. Y2–2x2,4nF
Tolerancja pojemności:	$\pm 20\%$
Indukcyjność znamionowa:	2x1,0mH +50/–30%
Rezystor:	2,2M Ω
Prąd znamionowy:	2A/70°C
Napięcie znamionowe:	110/250VAC
Częstotliwość napięcia:	50±60Hz
Kategoria klimatyczna:	25/100/21 C
100% test napięciowy u producenta:	kl. X2–1625Vdc–2s kl. Y2–2800Vdc–2s
Wymagania:	EN 60939–2; EN 60335–1 p.30

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu FP-250/2 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 110/250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Uwaga:

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).