





MIFLEX Solutions

FP-250/5

Filtr przeciwzakłóceńowy Entstörfilter / RFI Filter

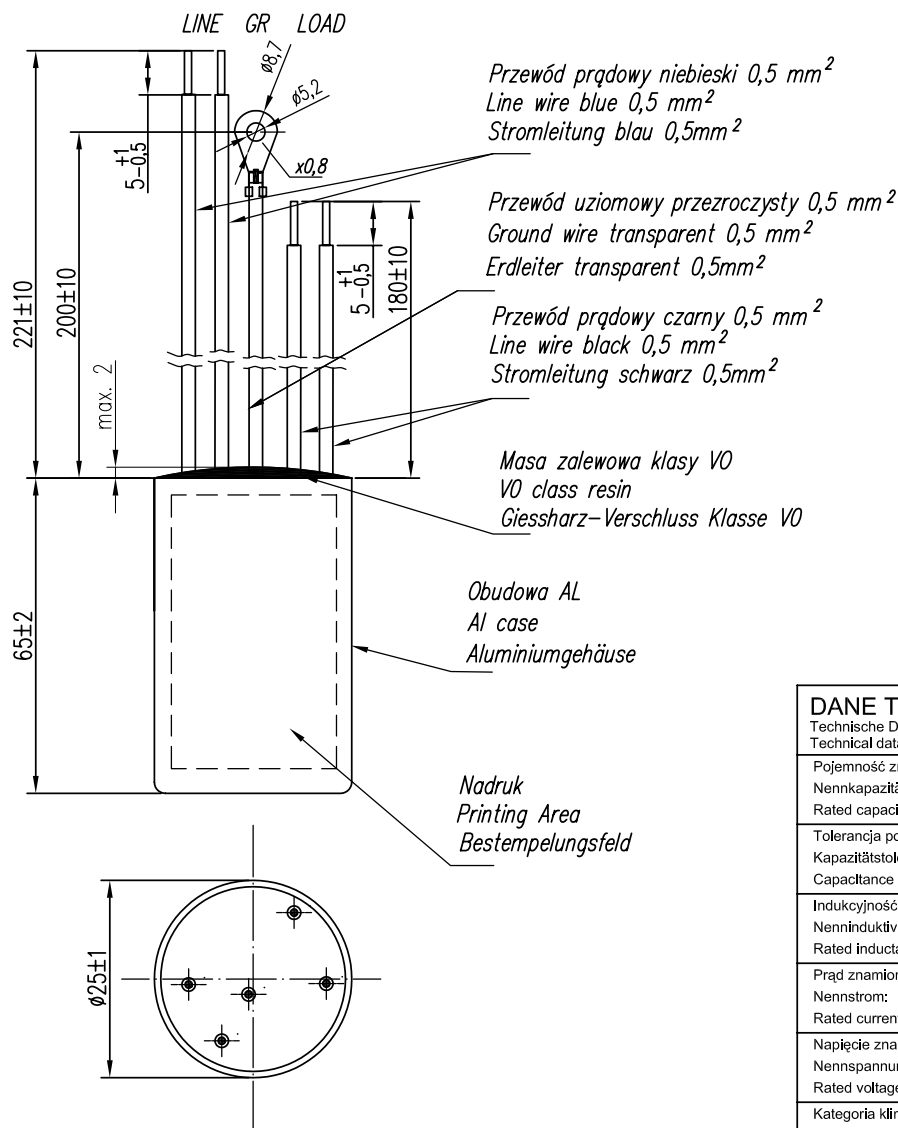

MIFLEX
FP-250/5

0,1μF(X1)+2x2500pF(Y2)
+2x2,5mH
250VAC 50/60Hz 5A
HMF 25/100/21/C

05/20

DANE TECHNICZNE:

Technische Daten: Technical data:	
Pojemność znamionowa: Nennkapazität:	kl.X1 — 0,1μF kl.Y2 — 2x2,5nF
Rated capacitance:	
Tolerancja pojemności: Kapazitätstoleranz:	±20%
Capacitance tolerance:	
Indukcyjność znamionowa: Nenninduktivität:	2x2,5mH +50/-30%
Rated inductance:	
Prąd znamionowy: Nennstrom:	5A
Rated current:	
Napięcie znamionowe: Nennspannung:	250Vac
Rated voltage:	
Kategoria klimatyczna: Klimatische Kategorie:	25/100/21 C
Climatic category:	
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz:	50+60Hz
Rated frequency:	
100% test napięciowy u producenta: 100% Prüfspannung beim Hersteller: 100% Voltage Test In production:	
kl.X1 - 1625Vdc - 2s kl.Y2 - 2800Vdc - 2s	
Wymagania: Anforderungen:	
EN 60939-2; EN60335-1 p.30	
Requirements:	

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu FP-250/5 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Application:

FP-250/5 type RFI filters are designed to suppress electromagnetic interference in electrical devices with rated voltage 250V AC with a nominal frequency of 50±10Hz and the range of operating temperatures covered by the climatic category of the filter.

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)



MIFLEX Solutions Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3, Polska

email: info@miflexsolutions.com

@Miflexsolutions All rights reserved

Index: **X19AU41025025BD**



Made in EU

by MIFLEX SA

Updated
02.06.2025

Strona / Seite / Page
1/1