



Filtr przeciwzakłóceńowy

Entstörfilter / RFI Filter

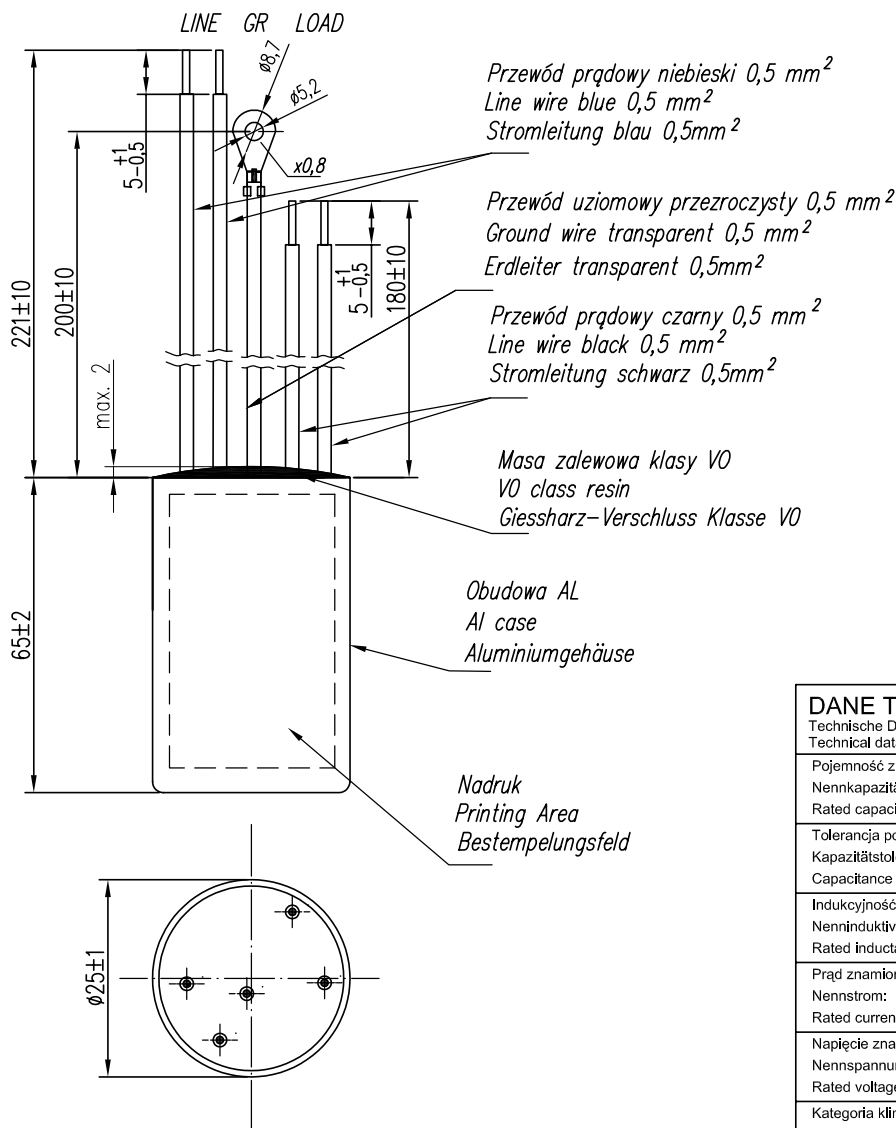

MIFLEX
FP-250/5
0,1µF(X1)+2x2500pF(Y2)
+2x2,5mH
250VAC 50/60Hz 5A
HMF 25/100/21/C

05/20

DANE TECHNICZNE:	
Technische Daten:	
Technical data:	
Pojemność znamionowa:	kl.X1 – 0,1µF
Nennkapazität:	kl.Y2 – 2x2,5nF
Rated capacitance:	
Tolerancja pojemności:	
Kapazitätstoleranz:	±20%
Capacitance tolerance:	
Indukcyjność znamionowa:	
Nenninduktivität:	2x2,5mH +50/-30%
Rated inductance:	
Prąd znamionowy:	
Nennstrom:	5A
Rated current:	
Napięcie znamionowe:	
Nennspannung:	250Vac
Rated voltage:	
Kategoria klimatyczna:	
Klimatische Kategorie:	25/100/21 C
Climatic category:	
Częstotliwość napięcia:	
Nennfrequenz:	50±60Hz
Rated frequency:	
100% test napięciowy u producenta:	
100% Prüfspannung beim Hersteller:	
100% Voltage Test in production:	
	kl.X1 - 1625Vdc - 2s
	kl.Y2 - 2800Vdc - 2s
Wymagania:	
Anforderungen:	EN 60939-2; EN60335-1 p.30
Requirements:	

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu FP-250/5 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Application:

FP-250/5 type RFI filters are designed to suppress electromagnetic interference in electrical devices with rated voltage 250V AC with a nominal frequency of 50±10Hz and the range of operating temperatures covered by the climatic category of the filter.

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)