MIFLEX Solutions FP-250/5

Filtr przeciwzakłóceniowy
Entstörfilter / RFI Filter

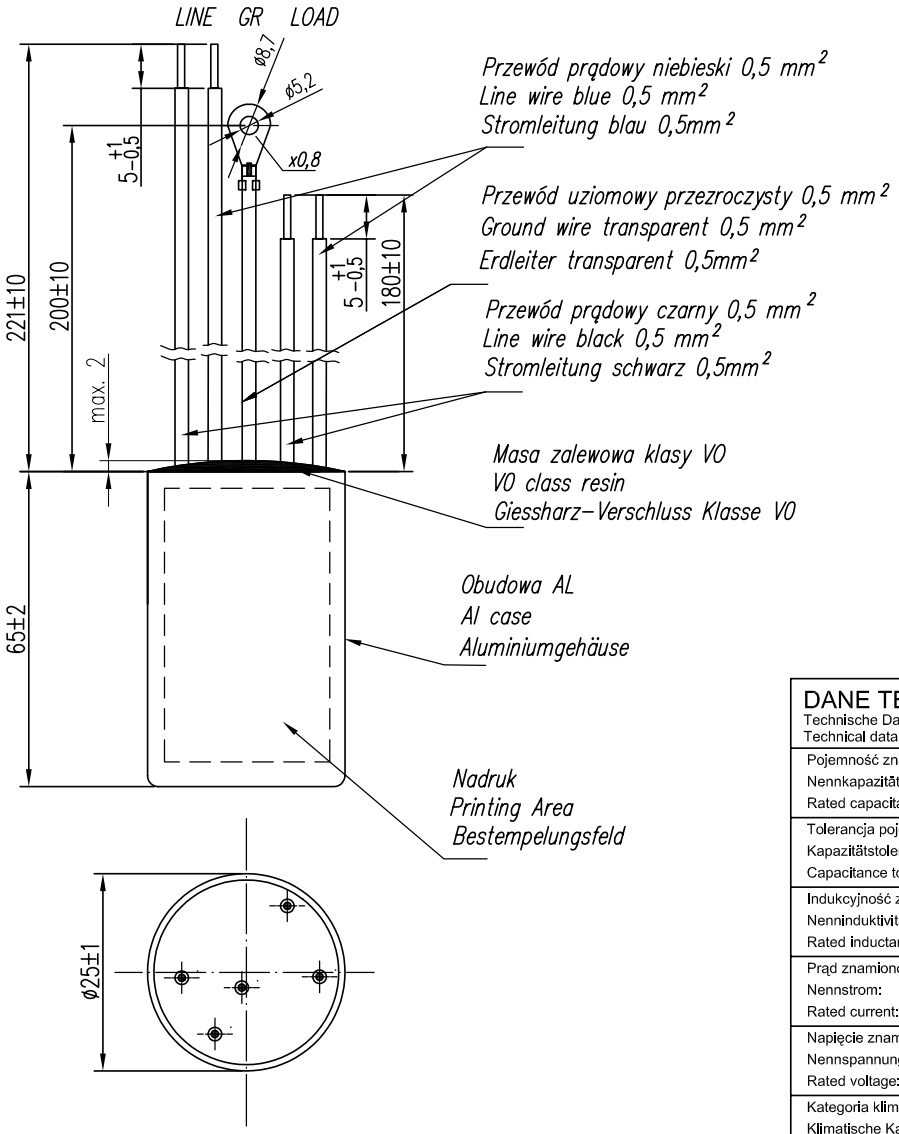



MIFLEX
FP-250/5
0,1µF(X1)+2x2500pF(Y2)
+2x2,5mH
250VAC 50/60Hz 5A
HMF 25/100/21/C

05/20

DANE TECHNICZNE: Technische Daten: Technical data:	
Pojemność znamionowa: Nennkapazität: Rated capacitance:	kl.X1 – 0,1µF kl.Y2 – 2x2,5nF
Tolerancja pojemności: Kapazitätstoleranz: Capacitance tolerance:	±20%
Indukcyjność znamionowa: Nenninduktivität: Rated inductance:	2x2,5mH +50/−30%
Prąd znamionowy: Nennstrom: Rated current:	5A
Napięcie znamionowe: Nennspannung: Rated voltage:	250Vac
Kategoria klimatyczna: Klimatische Kategorie: Climatic category:	25/100/21 C
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz: Rated frequency:	50÷60Hz
100% test napięciowy u producenta: 100% Prüfspannung beim Hersteller: 100% Voltage Test in production:	kl.X1 - 1625Vdc - 2s kl.Y2 - 2800Vdc - 2s
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	EN 60939-2; EN60335-1 p.30

Zastosowanie:
Filtry przeciwzakłóceniowe typu FP-250/5 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Application:
FP-250/5 type RFI filters are designed to suppress electromagnetic interference in electrical devices with rated voltage 250V AC with a nominal frequency of 50±10Hz and the range of operating temperatures covered by the climatic category of the filter.

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)

MIFLEX Solutions Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3, Polska
email: info@miflexsolutions.com

@MiflexSolutions Wszystkie prawa zastrzeżone

Index: **X19BU41025025BD**

CE Made in EU
by MIFLEX SA

Data aktualizacji
02.06.2025