


## Filtr trójfazowy 3-phase filter



| TECHNICAL DATA /<br>DANE TECHNICZNE:        |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rated Voltage/<br>Napięcie znamionowe       | 440V / 250V<br>50 / 60Hz                 |
| Rated Current/<br>Prąd znamionowy           | 16A                                      |
| Conforming to/<br>Zgodność z                | IEC 60529; EN 60529;<br>UL 1283          |
| Test voltage/<br>Napięcie probiercze        | L-L 1770 V, DC 2 s<br>L-PE 2700 V, DC 2s |
| Overload/<br>Przeciążalność                 | 1,5 x I <sub>nom</sub><br>3 min / h      |
| Climatic category/<br>Kategoria klimatyczna | EN 60068-1<br>25/100/21                  |

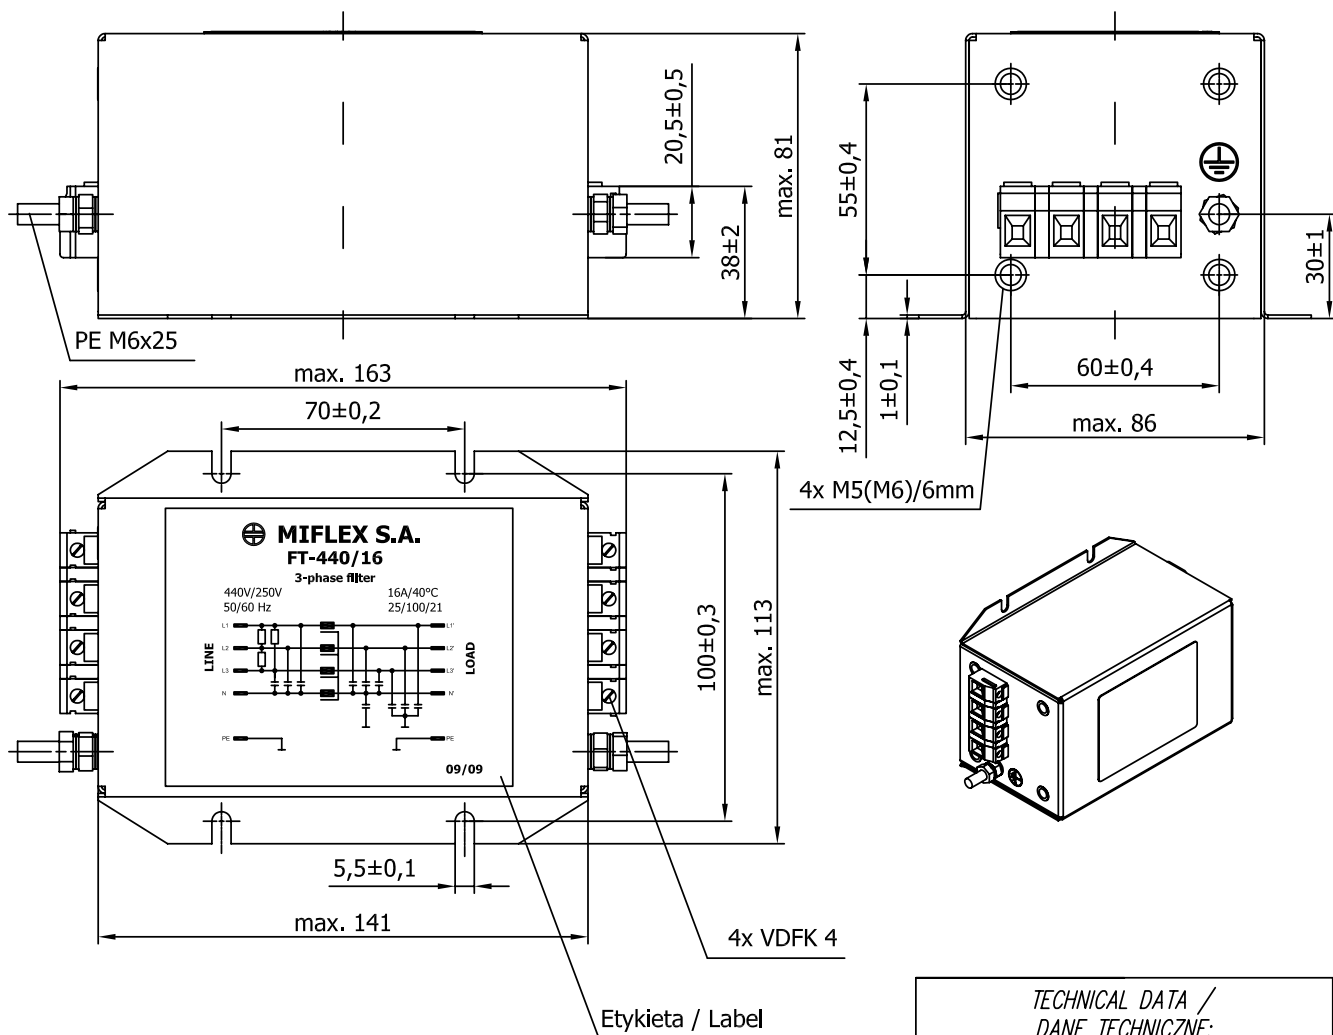

## Filtr trójfazowy 3-phase filter

### Zastosowanie / Application:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu **FT-440/16** przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 440V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej  $50\pm 10\text{Hz}$  i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

**FT-440/16** type RFI filters are designed to suppress electromagnetic interference in electrical devices with rated voltage 440V AC with a nominal frequency of  $50\pm 10\text{Hz}$  and the range of operating temperatures covered by the climatic category of the filter.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)

