


Kondensator przeciwzakłóceńowy

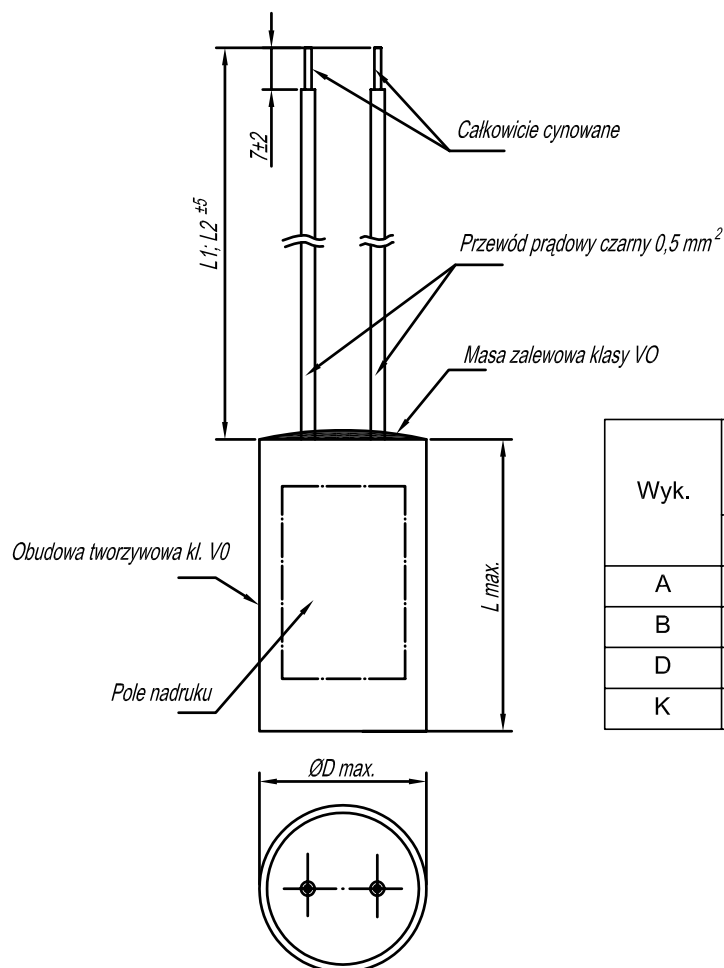

PRZYKŁADOWY NADRUK

MIFLEX
KSPpzp-5
0,1µF FM (X2)
250VAC
40/085/21C
K3

EN 60384-14

Wyk.	Pojemność µF	Wymiary			
		D	L	L1	L2
		mm	mm	mm	mm
A	0,15	16,5	42,0	80	80
B	0,07	14,5	42,0	140	160
D	0,07	14,5	42,0	80	80
K	0,1	15,5	37,0	100	100

DANE TECHNICZNE:

Pojemność znamionowa: zgodnie z tabelą

Tolerancja pojemności: ±20%

Napięcie znamionowe: 250Vac

Częstotliwość napięcia: 50+60Hz

Kategoria klimatyczna: 40/085/21C

R rezystora rozładowczego: -

100% test napięciowy u producenta:
kl.X2 - 1625Vdc - 2s

Wymagania: EN 60384-14

Zastosowanie:

Kondensatory przeciwzakłóceńowe typu KSPpzp przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną kondensatora.

Uwaga:

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).