



KONDENSATOR AUDIO

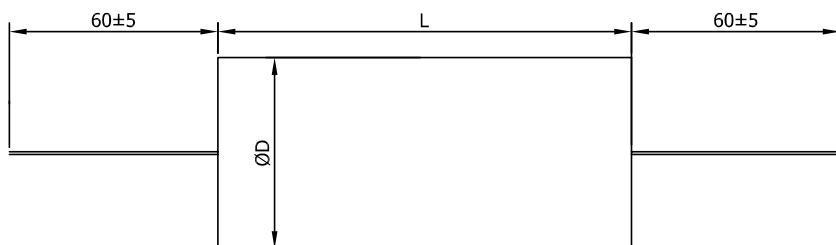

PRZYKŁADOWY NADRUK



Dane Techniczne:

Napięcie znamionowe 600VDC

Tg kąta stratności <0,0010 @ 1kHz

Kategoria klimatyczna 025/085/21/C

Wymiary zgodnie z tabelą

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Pojemność znamionowa	Tolerancja pojemności	Wymiary	
		Dmax	L+3/-2
µF	%	mm	mm
0,1	±5%	8,3	22
0,12		8,9	
0,15		9,7	
0,18		10,5	
0,22		11,4	
0,27		12,4	
0,33		13,5	
0,39		14,6	
0,47		12,0	
0,56		12,9	
0,68		14,1	
0,82		15,3	
1,0	±2% / ±5%	16,7	30
1,2		18,2	
1,5		20,1	
1,8		21,9	
2,2		24,1	
2,7		26,5	
3,3		26,2	34
3,9		28,4	
4,7		24,0	
5,6		26,0	44
6,8		28,5	
8,2		31,2	62
10		30,5	
12		32,8	
15		36,7	
18		39,3	
22		43,0	
25		45,6	
27		47,3	87
33		37,2	
39		40,0	
47		43,5	112

Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości i rodzaju wyprowadzeń.

Opis kondensatora:

Kondensatory typu MKP-14 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio. Konstrukcja kondensatorów minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność i rezystancję, dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio.

Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii produkcji oraz metod badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk mający cechę samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnację zwijki kondensatorowej olejem, osiowo umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego, osłonę w postaci specjalnej taśmy oraz masę zalewową niepalną klasy V0.

Ponadto kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz.

Kondensatory typu MKP-14 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i przemiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinna przekraczać wartości U_r .

