


Wysokoprądowe kondensatory mocy o niskiej indukcyjności

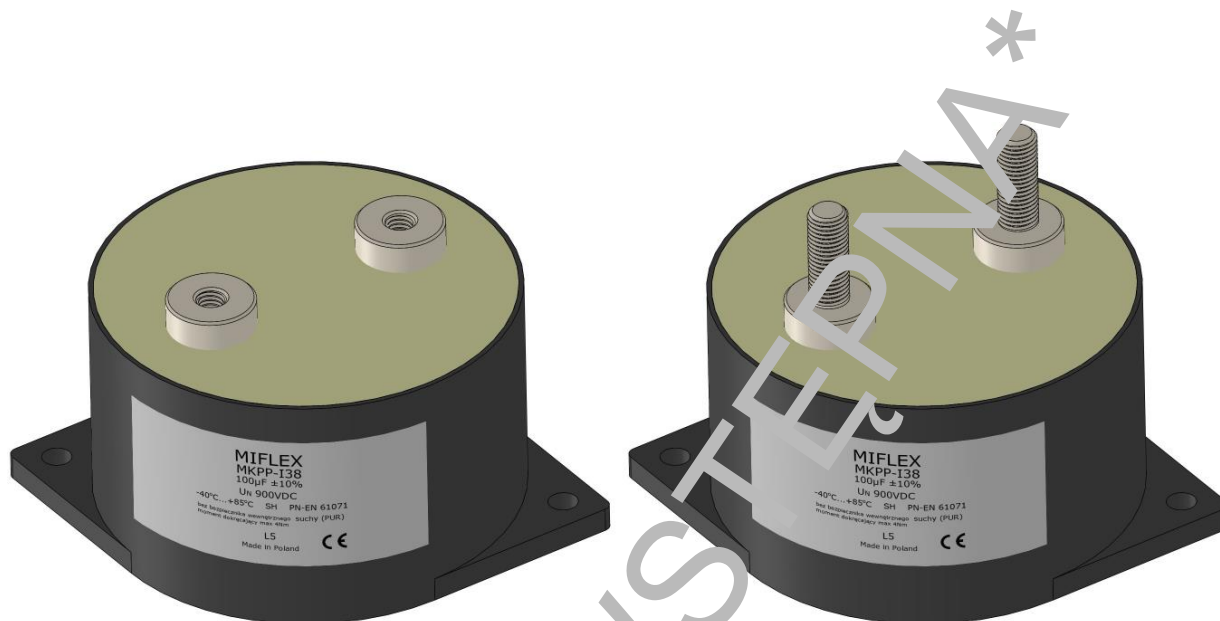

Charakterystyka ogólna

Kondensatory MKPP-I38 są kondensatorami energoelektronicznymi do stosowania w obwodach napięcia stałego i zmiennego o wartościach zgodnych z danymi technicznymi. Spełniają wymagania normy PN-EN 61071 dotyczącej kondensatorów do urządzeń energoelektronicznych.

Konstrukcja kondensatorów minimalizuje indukcyjność pasożytniczą, a układ samoregeneracyjnych folii metalizowanych poprawia ich bezpieczeństwo.

Niska indukcyjność i rezystancja szeregową kondensatorów umożliwia ich zastosowanie w aplikacjach, w których przez kondensatory przepływać będą wysokie impulsy prądowe. Kondensatory wykonywane są w obudowie walcowej z tworzywa sztucznego, zwijki kondensatorowe hermetyzowane są żywicą izolacyjną.

Kondensatory mogą być stosowane w przekształtnikach mocy AC i DC jako kondensatory DC Link połączone do szyny DC. Cechują się znaczną odpornością na prądy impulsowe, wysoką gęstością energii, szerokim zakresem napięć znamionowych, długim czasem życia, łatwością podłączenia i brakiem biegunowości. Nie zawierają szkodliwych, ciekłych elektrolitów oraz innych niebezpiecznych substancji.

UWAGA:

Kondensatory nie są wyposażone w urządzenie rozładowcze, poziom napięcia i energii zgromadzonej w kondensatorach jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu, eksploatacji i serwisowania urządzeń zawierających te kondensatory.

*) - wymiary oraz parametry kondensatorów mogą ulec zmianom

Wysokoprądowe kondensatory mocy o niskiej indukcyjności

Podstawowe dane techniczne

Zakres pojemności	patrz tab.1
Tolerancja pojemności	K: $\pm 10\%$
Tangens kąta strat dielektryka ($\tan \delta_0$)	0,0002
Oczekiwany czas życia	100 000h @ θ_{hs} do UNDC
Minimalna temperatura pracy θ_{min}	-40°C
Maksymalna temperatura pracy θ_{max}	+70°C
Temperatura najgorętszego punktu θ_{hs}	+85°C (+70°C dla 450V i 600V)
Rezystancja izolacji	C x Ris $\geq 5000s$
Kategoria klimatyczna IEC	40/070/56
Klasa wilgotności	maksymalna wilgotność względna: średnio 65% rocznie, sporadycznie 75%, 85% 60 dni w roku, kondensacja nie jest dozwolona
Maksymalna wysokość	2000m nad poziomem morza

Rodzaj i parametry testów

Wytrzymałość elektryczna między końcówkami UTT	1,5UNDC, 10s
Próba trwałości	zgodnie z EN 61071

Dane konstrukcyjne

Rodzaj dielektryka	polipropylen metalizowany z właściwością samoregeneracji
Wypełnienie	bez PCB, żywica stała izolacyjna
Pozycja pracy	dowolna
Rodzaj pracy	ciągła
Chłodzenie	naturalne lub wymuszone
Obudowa	tworzywo sztuczne V0
Stopień ochrony	IP00
Zabezpieczenie	brak zabezpieczenia wewnętrznego
Urządzenie rozładownicze	brak
Rodzaj wyprowadzeń	radialne z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym M8
Odstęp izolacyjny - po powierzchni Lu	25mm
Odstęp izolacyjny - w powietrzu Lp	25mm
Moment dokręcający na wyprowadzeniach Mv	10Nm
Moment dokręcający przy podstawie Mp	2Nm
Przeciążenia, najwyższe dopuszczalne napięcia	1,10UNDC 30% czasu pracy w ciągu jednego dnia 1,15UNDC 30 min /d 1,20UNDC 5 min /d 1,30UNDC 1 min /d 1,50UNDC 30ms nie więcej niż 1000razy w trakcie czasu życia

Normy, dyrektywy, certyfikaty

EN 61071 - Kondensatory do urządzeń energoelektronicznych
RoHS
REACH
UL 94

Wysokoprądowe kondensatory mocy o niskiej indukcyjności

Magazynowanie i stosowanie

Sugeruje się, aby nie przechowywać kondensatorów dłużej niż 5 lat. Po 1 roku przechowywania zaleca się przed włączeniem zasilania wykonać wstępny pomiar pojemności i rezystancji szeregowej R_s i izolacji R_{is} .

Kondensatory z folii polipropylenowej nie wymagają formowania elektrycznego przed użyciem (jak w przypadku kondensatorów elektrolitycznych).

Warunki przechowywania, które należy spełnić:

- wilgotność względna: średnio 75% rocznie
- maksymalna wilgotność względna: 95%, 30 dni w roku
- kondensacja: niedozwolona
- minimalna temperatura przechowywania: -40°C
- maksymalna temperatura przechowywania: $+70^{\circ}\text{C}$

Kondensatory należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, bez atmosfery powodującej korozję (na przykład niedozwolona jest obecność chlorków i gazowych siarczków, kwasów, substancji alkalicznych, soli lub równoważnych substancji). Zapakowane kondensatory przenosić ostrożnie, szczególnie przy użyciu wózka widłowego.

Terminy i definicje

- U_{NDC} - napięcie znamionowe stałe na które kondensator został zaprojektowany do pracy ciągłej
- U_s - napięcie udarowe niepowtarzalne, wartość szczytowa napięcia wywołanego przez operacje łączeniowe lub inne zakłócenia w pracy układu, o czasie trwania krótszym od okresu przebiegu podstawowego, którego występowanie jest dopuszczalne ograniczoną ilość razy
- f_{max} - maksymalna częstotliwość pracy
- C_N - pojemność znamionowa mierzona w $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ przy częstotliwości 1kHz i napięciu 1V
- I_{max} - maksymalna wartość skuteczna prądu podczas pracy ciągłej
- $\hat{I}$ - maksymalny prąd szczytowy, maksymalna, powtarzalna wartość szczytowa prądu, jaka może występować podczas pracy ciągłej
- $\hat{I}_s$ - prąd udarowy maksymalny, wartość szczytowa prądu wywołanego przez operacje łączeniowe lub inne zakłócenia w pracy układu, o czasie trwania krótszym od okresu przebiegu podstawowego, którego występowanie jest dopuszczalne ograniczoną ilość razy
- L_s - indukcyjność własna, suma indukcyjności wszystkich wewnętrznych elementów kondensatora
- R_s - rezystancja szeregową, rezystancja torów prądowych kondensatora w określonych warunkach pracy
- R_{th} - rezystancja termiczna, wskazuje o ile stopni wzrasta temperatura kondensatora w najgorętszym punkcie związku ze stratami mocy
- θ_{amb} - temperatura chłodzącego powietrza, temperatura chłodzącego powietrza zmierzona w najgorętszym miejscu baterii kondensatorów, w warunkach ustalonych w połowie odległości między dwoma kondensatorami, w przypadku pojedynczego kondensatora jest to temperatura zmierzona w punkcie odległym o około 0,1m od obudowy w 2/3 wysokości kondensatora, mierząc od podstawy
- θ_{min} - najniższa temperatura pracy, najniższa temperatura dielektryka, przy której do zacisków kondensatora może być doprowadzone napięcie
- θ_{max} - maksymalna temperatura pracy, najwyższa temperatura obudowy, przy której kondensator może pracować
- θ_{hs} - temperatura najgorętszego punktu kondensatora, temperaturę θ_{hs} można oszacować zgodnie z podanym wzorem. Podczas pracy temperatura θ_{hs} nie może być przekraczana. Przy znamionowym obciążeniu i nie przekraczaniu tej temperatury oczekiwany czas życia będzie zgodny z podaną wartością przy statystycznym wskaźniku awaryjności 100FIT.
- $$\theta_{hs} = \theta_{amb} + I_{max}^2 \cdot R_s \cdot R_{th}$$
- R_{esr} - równoważna rezystancja szeregową kondensatora, która połączona szeregowo z kondensatorem o pojemności równoważnej pojemności rozpatrywanego kondensatora, wywoła w nim straty mocy równe mocy czynnej wydzielanej w kondensatorze w określonych warunkach pracy
- P_{max} - maksymalna strata mocy, maksymalna strata mocy dopuszczalna przy maksymalnej temperaturze obudowy kondensatora

$$P_{max} = \frac{\theta_{hs} - \theta_{amb}}{R_{th}}$$

Wysokoprądowe kondensatory mocy o niskiej indukcyjności

Pojemność	Wysokość / Średnica	Maksymalna wartość skuteczna prądu	Maksymalny prąd szczytowy	Prąd udarowy maksymalny	Indukcyjność własna	Rezystancja szeregową	Rezystancja termiczna	Masa ²⁾	Indeks ³⁾
C (μF)	H / D [mm]	I _{max} (A)	I _̂ (kA)	I _s (kA)	L _s (nH)	R _s (mΩ)	R _{th} (°C/W)	m (kg)	
U _{NDC} =450V U _S =900V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
250	54 / 88	80	6,9	10,3	30	0,39	10	0,45	I38CF725K-...
350	68 / 88	67	6,1	9,2	40	0,63	8,8	0,55	I38CF735K-...
610	97 / 85	64	6,4	9,7	57	0,95	6,4	0,75	I38CF761K-...
U _{NDC} =600V U _S =1200V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
180	54 / 88	73	5,8	8,7	30	0,47	10	0,45	I38DA718K-...
280	68 / 88	65	5,7	8,6	40	0,68	8,8	0,55	I38DA728K-...
440	97 / 85	59	5,4	8,1	57	1,13	6,4	0,75	I38DA744K-...
U _{NDC} =700V U _S =1400V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
140	54 / 88	76	5,1	7,7	30	0,52	10	0,45	I38DK714K-...
220	68 / 88	67	5,1	7,7	40	0,76	8,8	0,55	I38DK722K-...
340	97 / 85	60	4,8	7,2	57	1,28	6,4	0,75	I38DK734K-...
U _{NDC} =900V U _S =1800V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
100	54 / 88	70	4,4	6,6	30	0,61	10	0,45	I38EK710K-...
150	68 / 88	61	4,2	6,3	40	0,92	8,8	0,55	I38EK715K-...
230	97 / 85	54	3,9	5,8	57	1,58	6,4	0,75	I38EK723K-...
U _{NDC} =1000V U _S =2000V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
75	54 / 88	65	3,8	5,7	30	0,71	10	0,45	I38FA675K-...
120	68 / 88	58	3,9	5,8	40	1,01	8,8	0,55	I38FA712K-...
180	97 / 85	52	3,5	5,2	57	1,76	6,4	0,75	I38FA618K-...
U _{NDC} =1100V U _S =2200V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
65	54 / 88	63	3,5	5,3	30	0,76	10	0,45	I38FK665K-...
100	68 / 88	55	3,4	5,2	40	1,13	8,8	0,55	I38FK710K-...
160	97 / 85	50	3,3	5,0	57	1,85	6,4	0,75	I38FK716K-...
U _{NDC} =1250V U _S =2500V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
50	54 / 88	59	3,1	4,7	30	0,86	10	0,45	I38GF650K-...
75	68 / 88	51	3,0	4,5	40	1,31	8,8	0,55	I38GF675K-...
120	97 / 85	47	2,9	4,3	57	2,14	6,4	0,75	I38GF712K-...
U _{NDC} =1450V U _S =2900V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
40	54 / 88	56	2,8	4,2	30	0,96	10	0,45	I38HF640K-...
50	68 / 88	44	2,2	3,3	40	1,75	8,8	0,55	I38HF650K-...
95	97 / 85	44	2,5	3,8	57	2,42	6,4	0,75	I38HF695K-...
U _{NDC} =1800V U _S =3600V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
25	54 / 88	50	2,3	3,4	30	1,18	10	0,45	I38JA625K-...
35	68 / 88	42	2,0	3,0	40	1,94	8,8	0,55	I38JA635K-...
60	97 / 85	40	2,1	3,1	57	2,99	6,4	0,75	I38JA660K-...
U _{NDC} =2000V U _S =4000V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
20	54 / 88	48	2,0	3,1	30	1,32	10	0,45	I38KA620K-...
30	68 / 88	41	1,9	2,9	40	2,03	8,8	0,55	I38KA630K-...
47	97 / 85	37	1,8	2,7	57	3,42	6,4	0,75	I38KA647K-...
U _{NDC} =2200V U _S =4400V ¹⁾ f _{max} =10kHz									
16	54 / 88	45	1,8	2,7	30	1,51	10	0,45	I38LA616K-...
25	68 / 88	39	1,7	2,6	40	2,22	8,8	0,55	I38LA625K-...
39	97 / 85	35	1,6	2,4	57	3,77	6,4	0,75	I38LA639K-...

1) - nie więcej niż 1000razy w trakcie czasu życia

2) - masa kondensatora z gwintem wewnętrznym, dla wykonania z gwintem zewnętrznym należy dodać 22g

3) - koniec indeksu odpowiednio: ...-W... dla wyprowadzenia z gwintem wewnętrznym, ...-Z... dla wyprowadzenia z gwintem wewnętrznym
...-...6 dla wyprowadzenia z gwintem M6, ...-...8 dla wyprowadzenia z gwintem M8

Możliwe inne pojemności oraz napięcia - według ustaleń indywidualnych



MIFLEX Solutions Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3, Polska

email: info@miflexsolutions.com

@MiflexSolutions Wszystkie prawa zastrzeżone



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Made in EU
by MIFLEX SA

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Data aktualizacji
02.06.2025

Strona
4/5

Wysokoprądowe kondensatory mocy o niskiej indukcyjności

Rys. 1

Wykonanie z gwintem wewnętrznym
Indeks ...-W...

Wykonanie z gwintem zewnętrznym
Indeks ...-Z...

