



Kondensator prądu stałego wysokiego napięcia

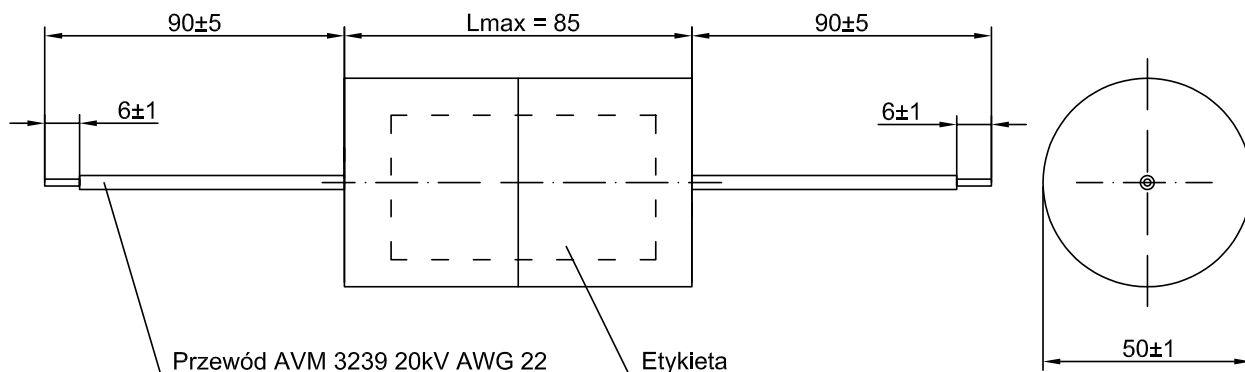

Pojemność znamionowa	Tolerancja	Napięcie znamionowe
nF	$\pm\%$	VDC
10,0	10	18kV

Wzór etykiety



Dane techniczne:

- Wytrzymałość elektryczna między wyprowadzeniami 22000VDC/ 1-2s - badania produkcyjne 21600VDC/ 60s - badania pełne
- Pojemność mierzona przy 1V/1kHz.
- Tg kąta stratności $\leq 0,0080$ mierzony przy 1V/1kHz.
- Rizol między wyprowadzeniami - $\geq 30000M\Omega$ przy 100V/60sek.
- Promień gięcia wyprowadzeń - 10x średnica wyprowadzenia
- Dopuszcza się użycie innego rodzaju przewodu pod warunkiem spełnienia wymagań elektrycznych i mechanicznych (w tym promienia gięcia)
- Warunki Techniczne - WTO-75/P-198
- Kondensator spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Zastosowanie:

Kondensatory przeznaczone do stosowania w obwodach prądu stałego.

Konstrukcja:

Bezindukcyjna zwijka z metalizowanej folii poliestrowej uszczelniona materiałem samogasnącym spełniającym wymagania UL94 dla klasy V0.