


KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO DO SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

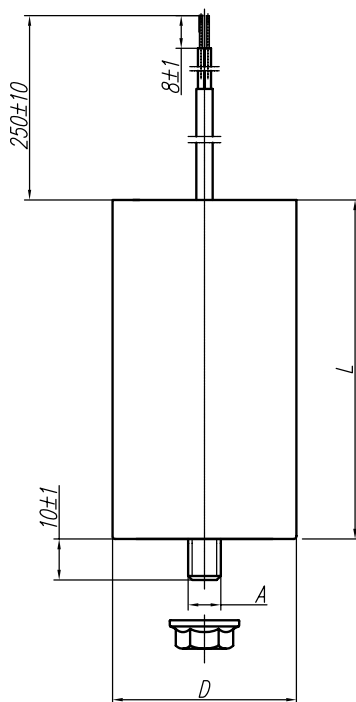

Pojemność znamionowa C_N	Tolerancja pojemności	Napięcie znamionowe, klasa	Wymiary		
			D^{+1}	L^{+1}_{-1}	A
μF	%	V~	mm	mm	mm
10	± 5	425 V~, klasa A	40	75	M8
12			45	105	
30			60	110	M12
50			60	110	

ZASTOSOWANIE:

Kondensatory typu MKSP-5AL przeznaczone są do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50Hz. Stosowane są głównie w obwodach jednofazowych silników elektrycznych jako kondensatory pracy. Obudową kondensatora jest kubek aluminiowy. Kondensatory te mogą być stosowane w obwodach napięcia stałego o nieprzekraczalnej wartości: $V_{dc} = \sqrt{2} \cdot U_n$

DANE TECHNICZNE:

- kategoria klimatyczna: - 25/085/ 21
- tangens kąta stratności: - $\leq 0,003$ przy $f = 50\text{Hz}$,
- wytrzymałość elektryczna
 - między końcówkami: - $2U_n / 50\text{Hz} - 60\text{s}$,
 - między zwartymi końcówkami a obudową: - $2500\text{V} / 50\text{Hz} - 60\text{s}$,
- wyprowadzenia: - przewód dwużyłowy w oponie $0,75\text{mm}^2$
- kondensatory spełniają normy: - PN-EN 60252-1, VDE 0560 cz. 8
- oczekiwany czas życia: - klasa A - 30000 godz.
- kod stopnia ochrony: - S0

Kondensatory MKSP-5AL spełniają wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Uwagi:

1. W kondensatorze może wystąpić niewspółosiowość wyprowadzeń względem obudowy kondensatora.
2. Dopuszcza się po ustaleniu inne długości wyprowadzeń.