



KONDENSATORY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE GASIKOWE

Wykonanie A

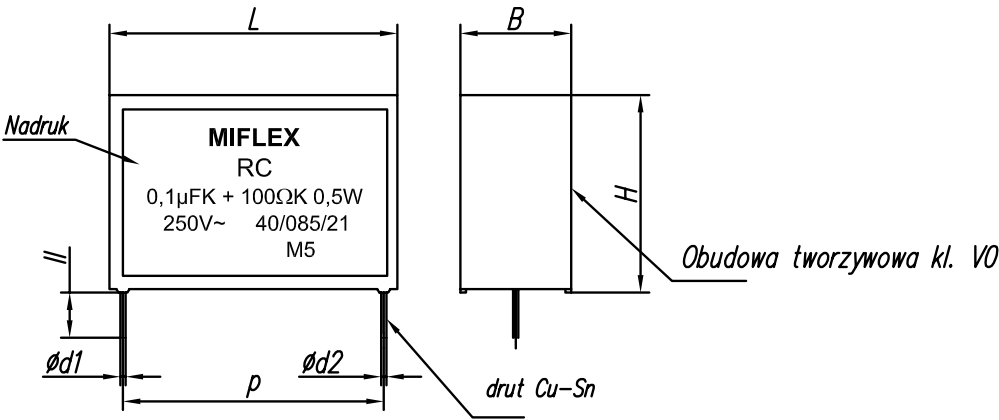

Schemat elektryczny




Przykładowy nadruk

MIFLEX

RC

0,1µFK + 100ΩK 0,5W
250V~ 40/085/21
M5

Wykonanie B

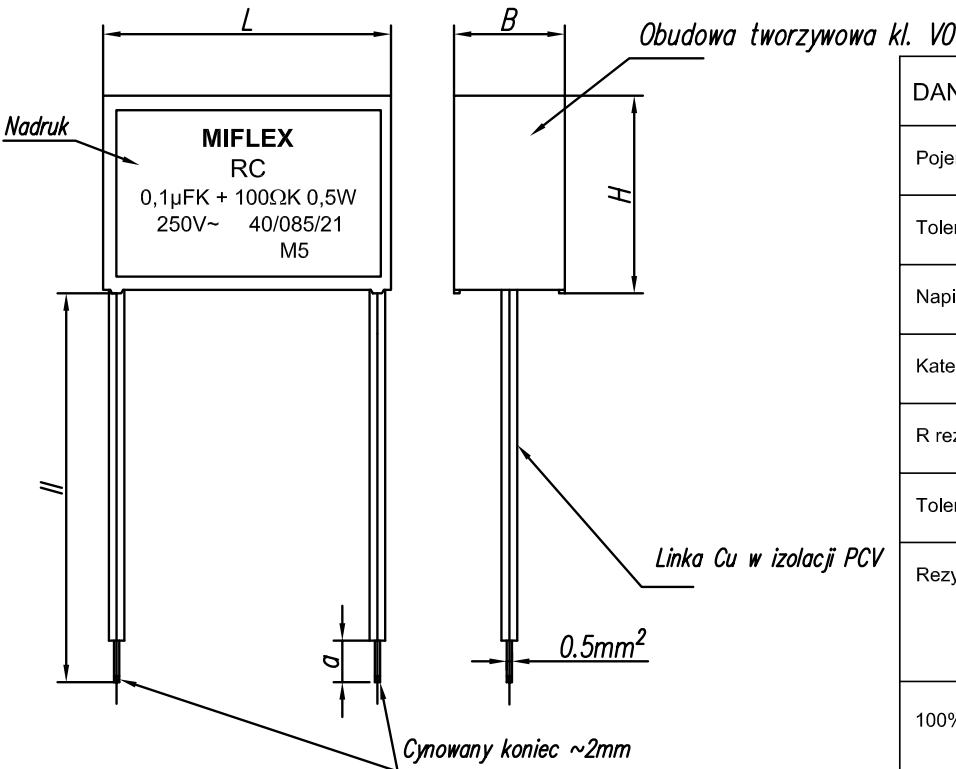

DANE TECHNICZNE:

Pojemność znamionowa: zgodnie z tabelą

Tolerancja pojemności: ±10%

Napięcie znamionowe: zgodnie z tabelą

Kategoria klimatyczna: 40/085/21

R rezystora rozładowczego: zgodnie z tabelą

Tolerancja rezystancji: ±10%

Rezystancja izolacji między wyprowadzeniami
C>0,33µF - 5000s
C≤0,33µF - 15000MΩ

100% test napięciowy u producenta:
1625Vdc - 1s

Wymagania: WT-79/MIFLEX/RC

Zastosowanie:
Układ przeznaczony do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

KONDENSATORY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE GASIKOWE

Wykonanie A											
C	tol C	R		Uzn	Wymiary				Wyprowadzenia		
					B	H	L	p±2	d1±0,05	d2±0,05	ll
uF	%	Ω ±10%	W	VAC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,015	±10	10; 27; 47; 100; 220; 470; 1000	0,5 (0,6)	250/275	max 8,0	max 17,0	max 18,0	15,0	0,6÷0,8	0,8	min 20,0
0,022						max 17,5	max 27	22,5			
0,033											
0,047											
0,068					max 9,0	max 17,5	max 27	22,5	0,6÷0,8	0,8	min 20,0
0,100						max 21,5	max 32	27,5			
0,150											
0,220											
0,250					max 11,5	max 20,5	max 32	27,5			
0,330											
0,470											
0,500											
0,680											
1,000											
					max 13,5	max 27,0					
					max 15,5	max 28,0					

Wykonanie B										
C	tol C	R		Uzn	Wymiary			Wyprowadzenia		
					B	H	L	ll±5	a+2	
uF	%	Ω ±10%	W	VAC	mm	mm	mm	mm	mm	
0,015	±10	10; 27; 47; 100; 220; 470; 1000	0,5 (0,6)	250/275	max 8,0	max17	max18	35	6	
0,022						max17,5	max 27			
0,033										
0,047										
0,068					max 8,5	max17,0	max 18	65		
0,100						max10,5	max18,5	max 27,0	80	
						1,0	440	max10,5	max18,5	max 27,0
0,150					max 9,0	max 21,5	max 32,0	35	6	
0,220						max 11,5		150		
0,250								35		
0,330						max 20,5				
0,470						max 13,5	max 27,0	35		
0,500						max 15,5	max28,0			
0,680										
1,000										

Inne długości wyprowadzeń i części odizolowanej po uzgodnieniu z producentem