


Kondensator przeciwzakłóceńowy klasy X1 / 330VAC

Typ	Pojemność znamionowa	Tolerancja pojemności	Wymiary				
			L±0,3	H±0,3	B±0,3	a	
	μF	%	mm	mm	mm	mm	
WX1PW103...	0,010	±10%(K) ±20%(M)	18,0	10,5	5,5	15,0±0,5	
WX1PW153...	0,015						
WX1PW223...	0,022			12,5	6,5		
WX1PW333...	0,033						
WX1PW473...	0,047						
WX1PW683...	0,068						
WX1PW104...	0,10		17,0	8,5			
WX1PW154...	0,15						
WX1PW224...	0,22						
WX1PW334...	0,33		26,5	15,5	7,5	22,5±0,5	
WX1PW474...	0,47						
WX1PW684...	0,68			31,5	18,5	10,5	
WX1PW105...	1,0						
WX1PW155...	1,5						
WX1PW225...	2,2		41,5	20,5	11,5	27,5±0,5	
WX1PW335...	3,3						

Wymiar X: Dla wykonania 00 – 6 ± 1
Dla wykonania 01 – 35 ± 5

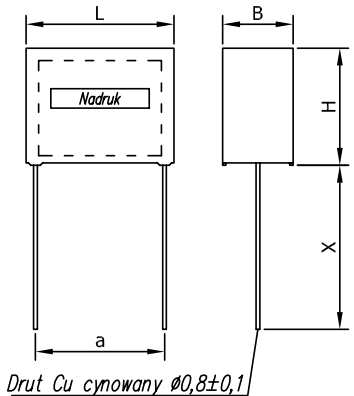

DANE TECHNICZNE:

Pojemność znamionowa: zgodnie z tabelą

Tolerancja pojemności: zgodnie z tabelą

Napięcie znamionowe: 330Vac

Częstotliwość napięcia: 50÷60Hz

Kategoria klimatyczna: 40/100/56C

Tg kąta stratności tgδ

$\leq 0,0010$ @ 1kHz dla $C \leq 0,47\mu F$
 $\leq 0,0020$ @ 1kHz dla $C > 0,47\mu F$
 $\leq 0,0020$ @ 10kHz dla $C \leq 0,47\mu F$
 $\leq 0,0070$ @ 10kHz dla $C > 0,47\mu F$

Rezystancja izolacji lub RC

$\geq 30000 M\Omega$ dla $C \leq 0,33\mu F$
 $\geq 10000 s (M\Omega \times \mu F)$ dla $C > 0,33\mu F$

Test napięciowy:

100% badanie fabryczne przy napięciu 2200VDC/2s po którym sprawdzane są: Rizol, C, tgδ

Wymagania: WT-04/MIFLEX/WXP

ZASTOSOWANIE

Kondensatory przeciwzakłóceńowe WX1PW klasy X1 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, zasilanych napięciem prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz i wartości nieprzekraczającej 330 V.

KONSTRUKCJA

Bezindukcyjna zwijka z metalizowanej folii polipropylenowej uszczelniona materiałem samogasnącym spełniającym wymagania UL 94 dla klasy V0.

WYMAGANIA

Kondensatory WX1PW spełniają wymagania normy PN-EN 60384-14 dla klasy X1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).