



Kondensator przeciwzakłóceńowy klasy X2 / 275VAC

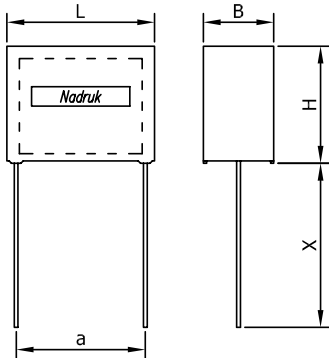

wyk. 00; 01 - Drut Cu $\varnothing 0,8 \pm 0,1$ cynowany

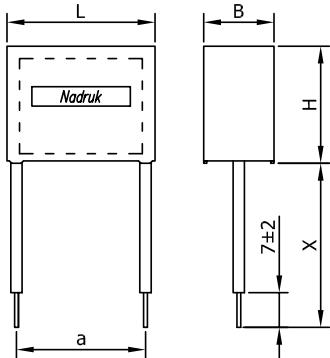

wyk. 02 - Drut Cu $\varnothing 0,8 \pm 0,1$ mm w izolacji PCV
wyk. 03 - Linka 0,5 mm2 w izolacji PCV
Odizolowane końce wyprowadzeń cynowane

Typ	Pojemność znamionowa	Wyk.	Tolerancja pojemności	Wymiary				
	μF			L±0,3	H±0,3	B±0,6	a	
			%	mm	mm	mm	mm	
WXPC103...	0,010	00; 01	±10%(K) ±20%(M)	13,0	10,5	4,5	10,0±0,5	
WXPC153...	0,015					5,5		
WXPC223...	0,022				12,5			
WXPC333...	0,033				13,5			
WXPC473...	0,047							±20%(M)
WXPC473...	0,047	00; 01; 02; 03	±10%(K) ±20%(M)	18,0	10,5	6,5	15,0±0,5	
WXPC683...	0,068		±20%(M)					
WXPC104...	0,10		12,5		12,5			6,5
WXPC154...	0,15				14,5			8,5
WXPC224...	0,22				17,0			
WXPC224...	0,22			±10%(K) ±20%(M)	26,5	15,5	7,5	22,5±0,7
WXPC227...	0,27		16,5					
WXPC334...	0,33		18,5			10,5		
WXPC474...	0,47		20,5		31,5	20,5	11,5	
WXPC684...	0,68			23,5		13,5		
WXPC105...	1,0			24,5		15,0		
WXPC155...	1,5			±20%(M)				

Wymiar X: Dla wykonania 00 – 6 ± 1
Dla wykonania 01; 02; 03 – 35 ± 5

DANE TECHNICZNE:

Pojemność znamionowa:	zgodnie z tabelą
Tolerancja pojemności:	zgodnie z tabelą
Napięcie znamionowe:	275Vac
Częstotliwość napięcia:	50÷60Hz
Kategoria klimatyczna:	40/100/56C
Tg kąta stratności tgδ	$\leq 0,0010$ @ 10kHz dla $C \leq 0,1\mu F$ $\leq 0,0050$ @ 10kHz dla $0,1\mu F < C \leq 1,0\mu F$ $\leq 0,0010$ @ 1kHz dla $C > 1,0\mu F$
Szybkość zmiany napięcia du/dt -	100 V/μs
Rezystancja izolacji lub RC	$\geq 30000 M\Omega$ dla $C \leq 0,33\mu F$ $\geq 10000 s (M\Omega \times \mu F)$ dla $C > 0,33\mu F$
Test napięciowy:	100% badanie fabryczne przy napięciu 2150VDC/1s po którym sprawdzane są: Rizol, C, tgδ
Wymagania:	WT-04/MIFLEX/WXP

Kondensator przeciwzakłóceńowy klasy X2 / 275VAC

ZASTOSOWANIE

Kondensatory przeciwzakłóceńowe WXPC klasy X2 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, zasilanych napięciem prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz i wartości nieprzekraczającej 275 V.

KONSTRUKCJA

Bezindukcyjna zwijka z metalizowanej folii polipropylenowej uszczelniona materiałem samogasnącym spełniającym wymagania UL 94 dla klasy V0.

WYMAGANIA

Kondensatory WXPC spełniają wymagania normy PN-EN 60384-14 dla klasy X2.
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).