



Kondensator przeciwzakłóceńowy Entstörkondensator / RFI Capacitor

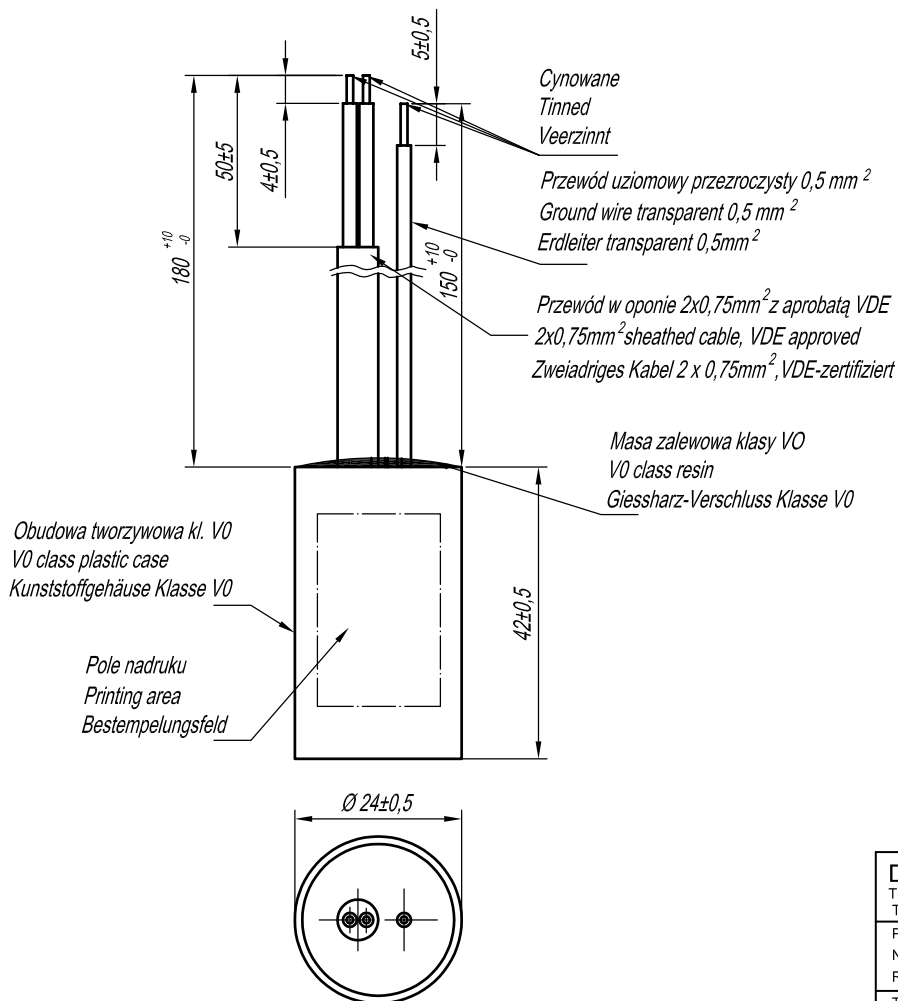

PRZYKŁADOWY NADRUK
PRINTING LAYOUT EXAMPLE
BESTEMPELUNGSBEISPIEL

MIFLEX
X01-2

2x0,027µF (Y2)
250VAC 50/60Hz
HPF 25/085/21 C



ZASTOSOWANIE

Kondensatory przeciwzakłóceńowe WYP przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych we wszystkich zastosowaniach dla klasy Y2, sieciowych i linia-uziemienie. Odpowiednie dla zastosowań w sytuacjach, gdzie uszkodzenie kondensatora prowadziłoby do niebezpieczeństwa porażenie elektrycznego.

KONSTRUKCJA

Bezindukcyjna zwijka z metalizowanej folii polipropylenowej uszczelniona materiałem samogasnącym spełniającym wymagania UL 94 dla klasy V0.

WYMAGANIA

Kondensatory WYPW spełniają wymagania normy PN-EN 60384-14 dla klasy Y2. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

APPLICATION

The WYP interference suppression capacitors are designed to attenuate RFI signal in all class Y2, line and line-ground applications. Appropriate for use in situations where capacitor failure could cause an electric shock danger.

DESIGN

Non-inductive metallized polypropylene winding encapsulated in self-extinguishing material meeting the requirements of UL 94 V-0.

REQUIREMENTS

The WYPW capacitors meet the requirements of EN 60384-14 standard for class Y2. This product fulfills the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

DANE TECHNICZNE:

Technische Daten:
Technical data:

Pojemność znamionowa:
Nennkapazität: 2 x 0,027µF (Y2)
Rated capacitance:

Tolerancja pojemności:
Kapazitätstoleranz: ±20%
Capacitance tolerance:

Napięcie znamionowe:
Nennspannung: 250Vac
Rated voltage:

Częstotliwość napięcia:
Nennfrequenz: 50+60Hz
Rated frequency:

Kategoria klimatyczna:
Klimatische Kategorie: 25/085/21 C
Climate category:

100% test napięciowy u producenta;
100% Prüfspannung beim Hersteller:
100% Voltage Test in production:

kl.Y2 - 2700Vdc - 2s

Wymagania:
Anforderungen: EN 60384-14
Requirements: