


iego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
rozwój regionu łódzkiego.

Filtr przeciwzakłóceńowy RFI Filter

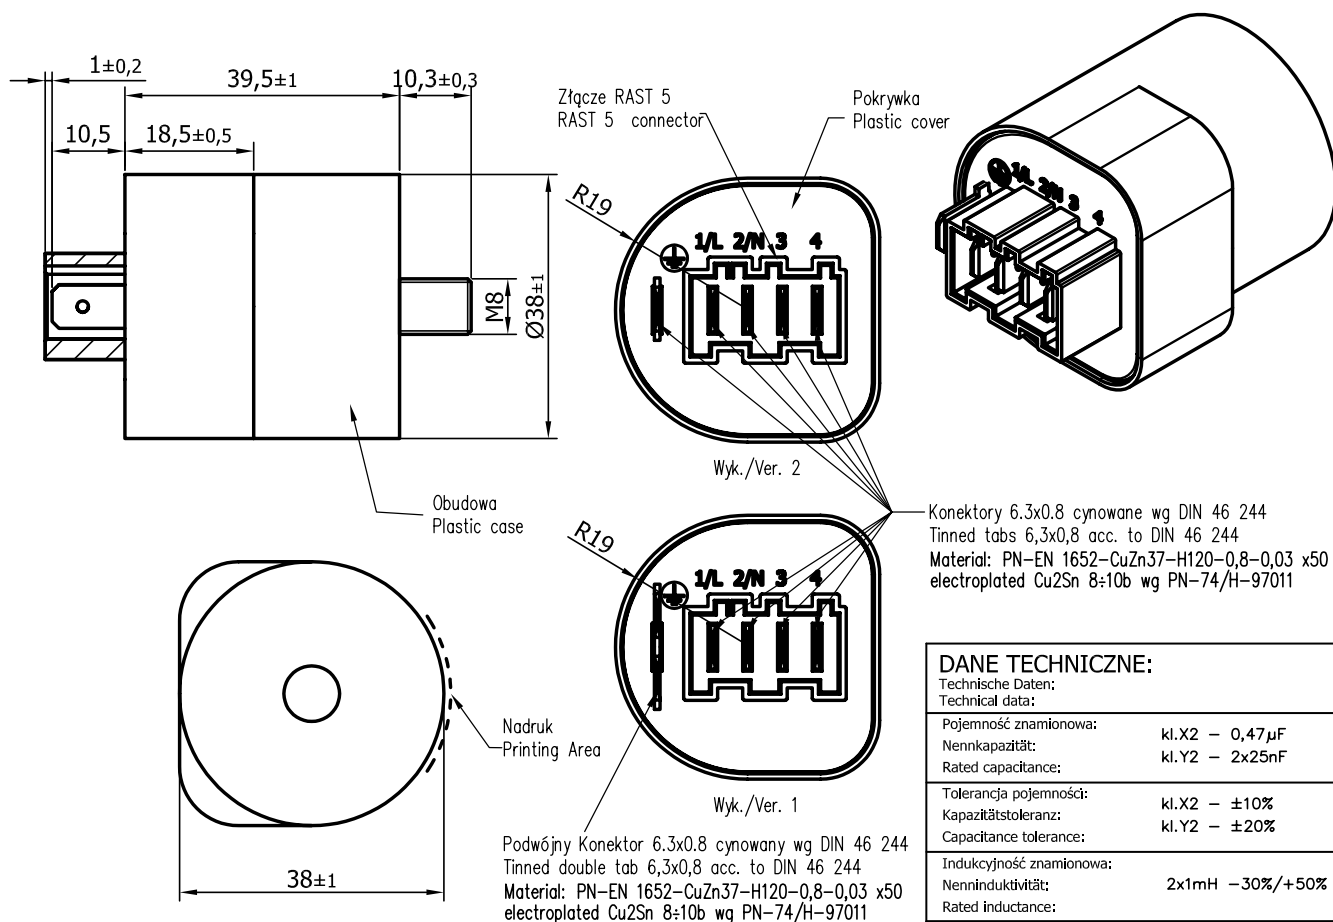

DANE TECHNICZNE:


Technische Daten:
Technical data:

Pojemność znamionowa:	kl.X2 – 0,47µF
Nennkapazität:	kl.Y2 – 2x25nF
Rated capacitance:	
Tolerancja pojemności:	kl.X2 – ±10%
Kapazitätstoleranz:	kl.Y2 – ±20%
Capacitance tolerance:	
Indukcyjność znamionowa:	
Nenninduktivität:	2x1mH –30%/+50%
Rated inductance:	
Prąd znamionowy:	
Nennstrom:	10A
Rated current:	
Napięcie znamionowe:	
Nennspannung:	250Vac
Rated voltage:	
Częstotliwość napięcia:	
Nennfrequenz:	50÷60Hz
Rated frequency:	
Kategoria klimatyczna:	
Klimatische Kategorie:	25/100/21 C
Climatic category:	
R rezystora rozładawczego:	X26–1 – 680kOhm
Entladewiderstand:	X26–2 – 680kOhm
Discharging resistor:	X26–3 – brak/none
100% test napięciowy u producenta:	
100% Prüfspannung beim Hersteller:	
100% Voltage Test in production:	
	kl.X2 – 1625Vdc – 2s
	kl.Y2 – 2800Vdc – 2s
Wymagania:	EN 60939–2; EN60335–1 p.30
Anforderungen:	WT–08/MIFLEX/X17–3E/X25/X26
Requirements:	

NADRUK
PRINTING LAYOUT

MIFLEX
X26

0,47μF (X2) + 680kΩ
+ 2x25nF (Y2) + 2x1mH
250VAC 50/60Hz 10A/40°C
25/100/21C



Filtr przeciwzakłóceńowy RFI Filter

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe X26... przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej $50 \pm 10\text{Hz}$ i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Description:

X26.. type RFI filter are designed to suppress interferences in electronic devices with the rated voltage of 250VAC with rated frequency of $50 \pm 10\text{Hz}$ and the temperature range acc. to filter climatic category.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Kody zamówień/ ordering codes:

X261U44735010G - konektor podwójny/double ground tab

X262U44735010G - konektor pojedynczy/single ground tab

X263U44735010G - konektor podwójny; bez rezystora/double ground tab; without resistor

Charakterystyka tłumienności
Insertion loss

