



Filtr przeciwzakłóceńowy Entstörfilter / RFI Filter



wyk. 02 / ver. 02

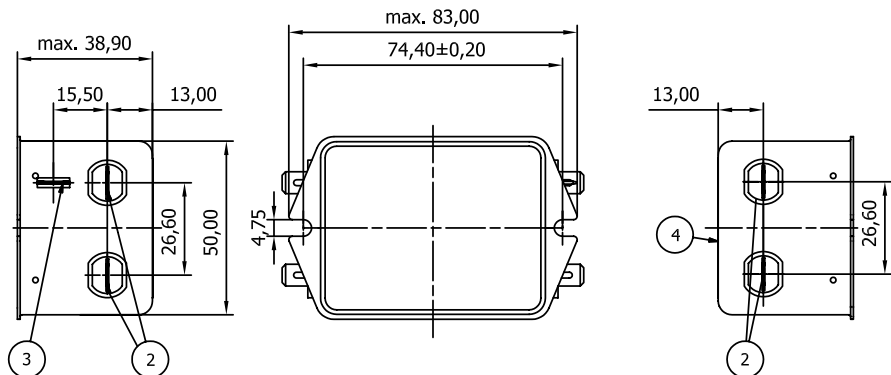

Przykład etykiety
Label layout

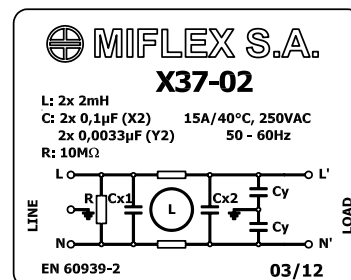

Item.	Nazwa części / Part name
1	Obudowa metalowa / Metal case
2	Złącze 6,3 x 0,8 / 6,3 x 0,8 tab connector
3	Konektor masy 6,3 x 0,8 / 6,3 x 0,8 ground connector
4	Etykieta / Label

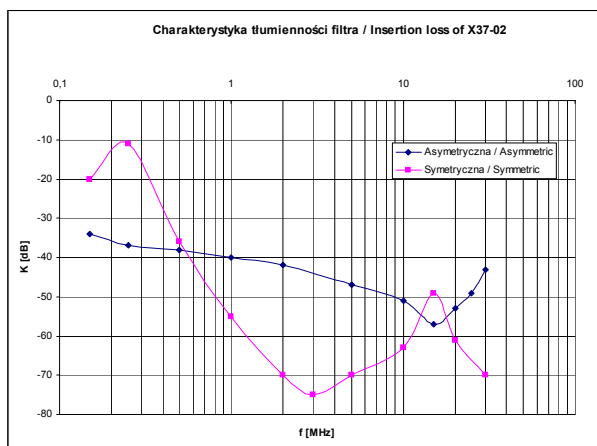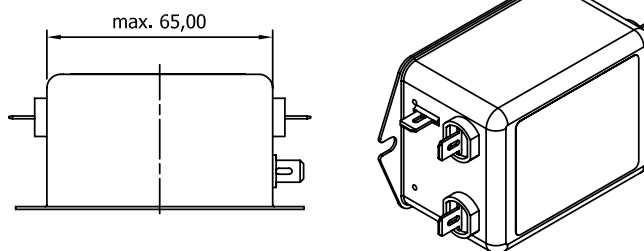

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe typu X37 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Application:

X37 type RFI filters are designed to suppress electromagnetic interference in electrical devices with rated voltage 250V AC with a nominal frequency of 50±10Hz and the range of operating temperatures covered by the climatic category of the filter.

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)

DANE TECHNICZNE:

Technische Daten:
Technical data:

Pojemność znamionowa:	X2 - 2x 0,1µF
Nennkapazität:	Y2 - 2x 3,3nF
Rated capacitance:	
Tolerancja pojemności:	kl.X2 - 20%
Kapazitätstoleranz:	kl.Y2 - 20%
Capacitance tolerance:	
Indukcyjność znamionowa:	2x2mH -30%/+50%
Nenninduktivität:	
Rated Inductance:	
Prąd znamionowy:	15A/40°C
Nennstrom:	
Rated current:	
Napięcie znamionowe:	250Vac
Nennspannung:	
Rated voltage:	
Częstotliwość napięcia:	50±60Hz
Nennfrequenz:	
Rated frequency:	
Kategoria klimatyczna:	25/100/21 C
Klimatische Kategorie:	
Climatic category:	
R rezystora rozładowczego:	10MΩ
Entladewiderstand:	
Discharging resistor:	
100% test napięciowy u producenta:	
100% Prüfspannung beim Hersteller:	
100% Voltage Test in production:	
	kl.X2 - 1625Vdc - 2s
	kl.Y2 - 2800Vdc - 2s
Wymagania:	
Anforderungen:	EN 60939-2; EN60335-1 p.30
Requirements:	