



Filtr przeciwzakłóceńowy RFI Filter



Tolerancje ogólne zgodnie z EN 22768-m

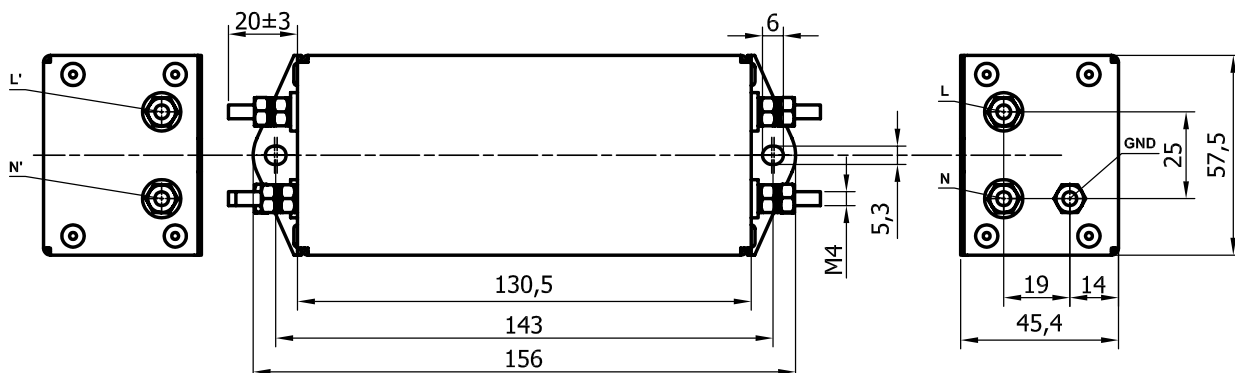

Etykieta



DANE TECHNICZNE:

Technische Daten:

Technical data:

Pojemność znamionowa:	kl.X2 - 2x 2,2µF
Nennkapazität:	kl.Y2 - 2x 4,7nF
Rated capacitance:	
Tolerancja pojemności:	kl.X2 - ±20%
Kapazitätstoleranz:	kl.Y2 - ±20%
Capacitance tolerance:	
Indukcyjność znamionowa:	2x2mH -30%/+50%
Nenninduktivität:	
Rated Inductance:	
Prąd znamionowy:	25A
Nennstrom:	
Rated current:	
Napięcie znamionowe:	110/250Vac
Nennspannung:	
Rated voltage:	
Częstotliwość napięcia:	50+60Hz
Nennfrequenz:	
Rated frequency:	
Kategoria klimatyczna:	25/100/21 C
Klimatische Kategorie:	
Climatic category:	
R rezystora rozładowczego:	220kOhm
Entladewiderstand:	
Discharging resistor:	
100% test napięciowy u producenta:	
100% Prüfspannung beim Hersteller:	
100% Voltage Test in production:	
	kl.X2 - 1625Vdc - 2s
	kl.Y2 - 2800Vdc - 2s
Wymagania:	
Anforderungen:	EN 60939-2; EN60335-1 p.30
Requirements:	

Zastosowanie:

Filtry przeciwzakłóceńowe X41-01 przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną filtra.

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).